

SATO PRO 745

With a light pattern optimized for tractors and other agricultural vehicles, and a tempered glass lens for excellent chemical resistance, the Sato PRO 745 is ready to hit the fields. Thanks to the perfect color rendering that allows you to see clearly and easily distinguish different materials, this work light will make your job easier and more efficient. Unwanted electrical interference will not compromise the operation of your vehicle as this light is ECE R10-approved. The hassle-free Sato PRO 745 comes with a swivel bracket for easy adjustment of the light beam and is a plug-and-play replacement for other oval work lights on the market. An excellent fit for agriculture, the Sato PRO 745 withstands vibration of up to 8 Grms at 24-2000Hz and delivers 4400 operational lumens. Also available as a top-down version.



Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design.
 \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	7000 lm	Vibrationsresistenz	8Grms 24-2000Hz
Lichtausbeute im Betrieb	4400 lm	Streuscheibe	Glass
Farbtemperatur	5000 K	Gehäuse	Aluminum
Nominale Spannung (GS)	12 V 24 V	Gewicht	0.8 kg
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 32 V	Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K
Nomineller Strom bei	12V=2.8A, 24V=1.5A	Salznebel	ISO 9227 240H
Anschluss	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	EMV	CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2, ECE R10
Montage / Befestigung	M8	Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Schlag- und Stoßfestigkeit	60G	Artikelnummer	Flood: 985-501B, Top-down Flood: 985-502B

ANSCHLUSS




HAUPTMERKMALE

- Easy adjustment with swivel bracket
- Optimized illumination of a specific area
- Tempered glass lens for excellent durability

LICHTBILDER

**Sato PRO 745, 4400lm
Flood**

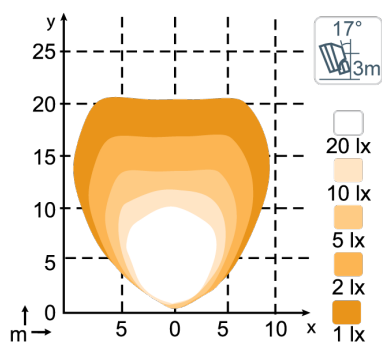

ABMESSUNGEN

