

KL1001

Der NORDIC LIGHTS® KL1001 LED-Arbeitsscheinwerfer ist eine kostengünstige Erweiterung für Ihre Beleuchtungsanforderungen. Der KL1001 entspricht den grundlegenden Anforderungen an Hochleistungsbeleuchtungen und ist der richtige Scheinwerfer, wenn es um den Austausch von Halogen-Arbeitsscheinwerfern geht.



Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	1600 lm	Schlag- und Stoßfestigkeit	60G
Lichtausbeute im Betrieb	1000 lm	Vibrationsresistenz	N/A
Farbtemperatur	5700 K	Streuscheibe	PC
Nominale Spannung (GS)	12 - 24 V	Gehäuse	Aluminum
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 16 V 18 - 32 V	Gewicht	0.7 kg
Leistungsverbrauch	24 W	Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K
Nomineller Strom bei	24V=1.0A, 12V=2.0A	Salznebel	ISO 9227 240H
Anschluss	Fly leads, Pigtail Deutsch 2-pin	EMV	CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Elektronik	Isolated	Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Montage / Befestigung	Einzelne Schraube M8	Artikelnummer	Flood: 982-108B (Pigtail Deutsch 2-pin), Flood: 982-101B (Fly Leads)

ANSCHLUSS




HAUPTMERKMALE


- Kosten effektiv
- Lichtausbeute im Betrieb: 1000lm
- Dimmbar

LICHTBILDER

**KL1001 1000lm
Flood**

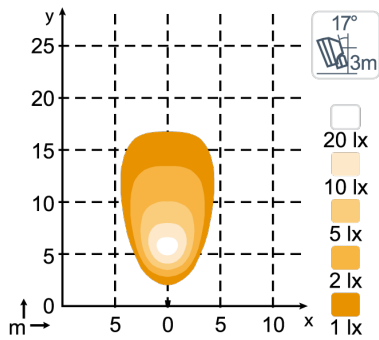

**KL1001 800lm
Diffused**

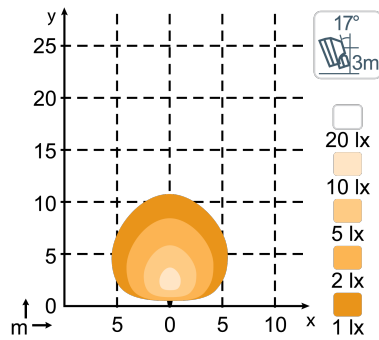

ABMESSUNGEN

